



俯视图

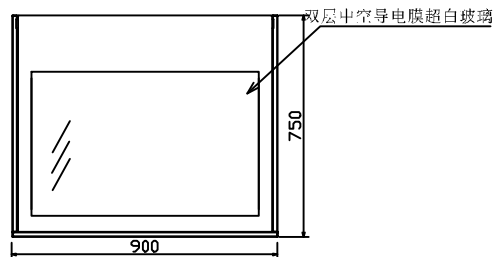

轴测图

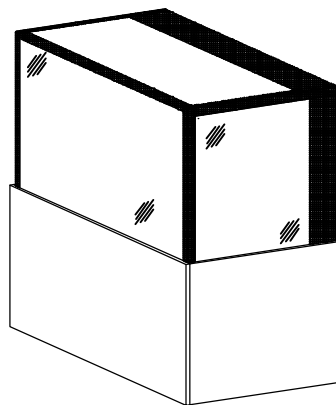


注意事项：

- 1、摆放过程中后通风窗不能有遮挡，必须保证通风
- 2、柜内摆放物品不能挡住前后出回风口。
- 3、每月清洗冷凝器，不能有杂物灰尘阻挡吸风面。


局部视图




正视图

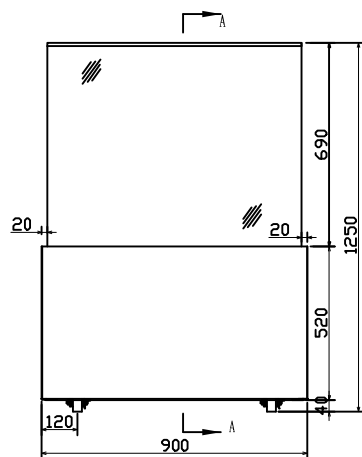


后视图

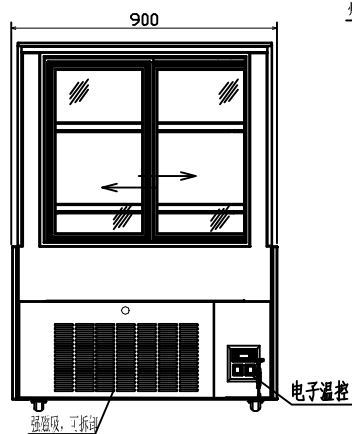

左侧视图

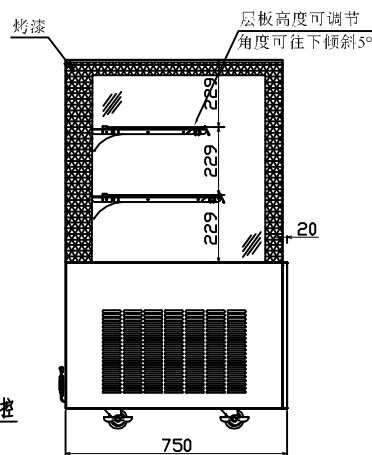

剖视图

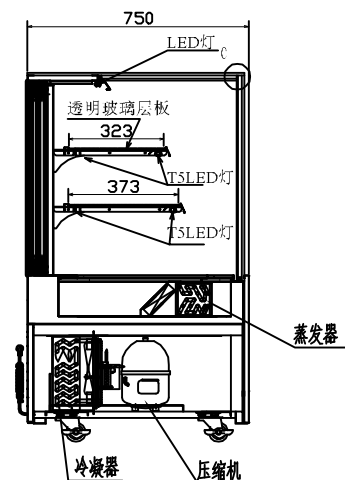

名称		直角展示柜
型号		DCL-90
尺寸		900X750X1250
电源		220V/50Hz
额定功率		668W
温度范围		0 ~ +15℃
制冷剂类型		R134a
灯光		T5 6500K
玻 璃	类型	双层钢化导电膜
	丝印	黑色烤漆
	组装方式	正面90度拼接
	两侧	不包边
材质		外304,内镜钢
层板		透明玻璃
移门框		铝合金本色
门锁		无
化霜水处理		自动蒸发
温控		电脑板
保温材料		环戊烷
散热方式		后进风，后排气
压缩机类型		全封闭式
电源连接方式		电源线直连
机组		一体式
使用环境		环温：1-32℃
净重/毛重		
包装尺寸		

已通过CE.CB认证

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。

HISAKAGE®

直角展示柜

DCL-90

视图
方向

俯 轴
正 后 左 剖

修订日期

制图日期

REV

2019.01.16

L